

DK

Scandispa badekar

Installations- og brugsvejledning

Ordrenummer: _____

Pas godt på Deres ordrenummer, da det skal anvendes i forbindelse med evt. senere henvendelse til Scandi-aqualine a/s.

Scandispa®
lines of quality



Indholdsfortegnelse

Installation af badekar	3
Daglig brug.....	4
Montage af front.....	5

Tillykke med Deres nye Scandispa badekar.

Vi er overbevist om, at det vil give Dem mange gode timer, og for at De kan få det fulde udbytte af Deres ny erhvervelse, beder vi Dem læse denne brugs- og installationsvejledning grundigt igennem.

Ved modtagelsen

Kontroller straks ved modtagelsen, at badekarret ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal straks påtales overfor transportøren og anføres på kvitteringen for modtagelsen.

Stil aldrig badekarret på kanten, kun på benene, og sørg for, at badekarret er godt beskyttet, når der arbejdes omkring det.

Installation af badekar

Installation af badekar til indmuring.

Vandinstallationen udføres i henhold til autorisationsloven af en autoriseret VVS-installatør.

Badekarret monteres altid på et fast underlag. Benene justeres, så badekarret står helt vandret, og sådan at der er en fugestand på ca. 8 mm mellem badekarrets kant og indmuringen. Herefter spændes kontramøtrikkerne. De medleverede vægbeslag (gælder kun hjørnekar) monteres i korrekt højde og ca. 200 mm fra hjørnet.

Badekarret fyldes med vand. Fugen mellem badekarret og indmuringen fuges med silikone. Overfladerne skal være rene og tørre. Om nødvendigt primes overfladerne, kontakt evt. silikone leverandøren.

Der skal være adgang til gulvløb.

Badekarret skal indmures, så det kan løftes op ved eventuel reparation uden at beskadige fliserne. Scandi-aqualine's garanti omfatter ikke omkostninger i forbindelse med fjernelse/opsætning af fliser eller andet materiale, der hindrer service.

Synlige fejl accepteres ikke, når badekarret først er indmuret.

Installation af badekar med front.

Vandinstallationen udføres i henhold til autorisationsloven af en autoriseret VVS-installatør.

Badekarret monteres altid på et fast underlag. Benene justeres, så badekarret står helt vandret. Herefter spændes kontramøtrikkerne.

Badekarret fyldes med vand. Fugen mellem badekarret og væggen fuges med silikone. Overfladerne skal være rene og tørre. Om nødvendigt primes overfladerne, kontakt evt. silikone leverandøren.

Der skal være adgang til gulvløb.

Daglig brug.

Det anbefales at anvende et termostatblandingsbatteri til vandpåfyldning, således at der ikke anvendes varmere vand end nødvendigt.

Bemærk at ved påfyldning af vand over 50 gr. C er badekarret ikke omfattet af Scandi-aqualine's garanti, da det kan beskadige badekarrets overflademateriale.

Badekarret rengøres ganske normalt som al anden sanitet. Almindelige rengøringsmidler kan anvendes.


Dog aldrig sprit, alkohol, skurepulver og andre slibende midler eller rengøringsmidler der indeholder sådanne.

Montage af front og gavl

Rektangulære kar

1. Hvis man arbejder alene, placerer man sig midt foran karrets front. Er man 2 personer, bør man placere sig ved hver sin ende af fronten.
2. Hullerne i frontens over- og underkant skydes ind over tapperne på stativet.
3. Boltene på frontens underside spændes med en fastnøgle.


OBS! Samtlige bolte skal spændes.

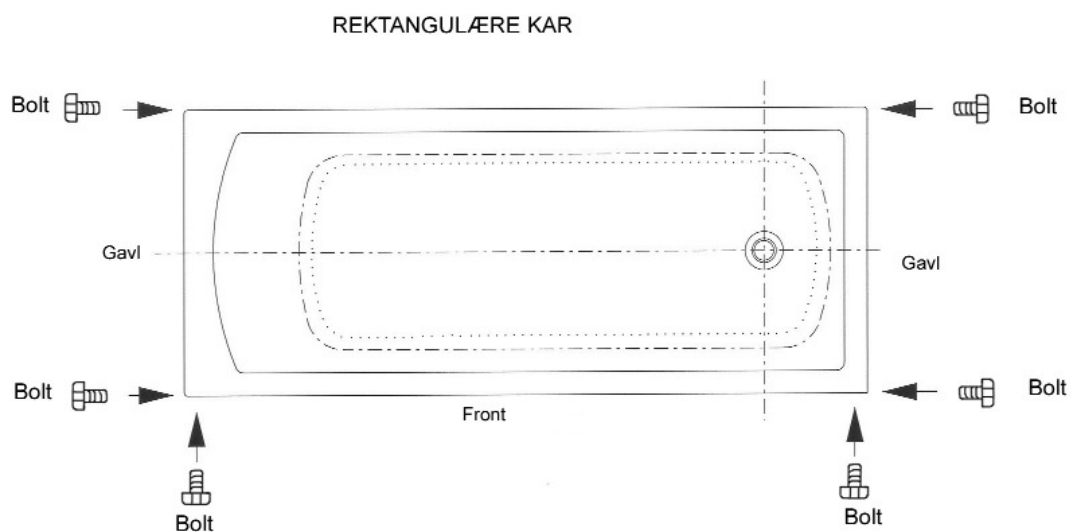



Montage af front

Asymmetriske kar og hjørnekar

1. Hvis man arbejder alene, placerer man sig midt foran karrets front. Er man 2 personer, bør man placere sig ved hver sin ende af fronten.
2. Skyd frontens overkant ind under karrets overkant (position A).
3. Skub fronten ind mod karrets stativ (position B) og monter de 3 skrue i frontens underkant (4 stk. på hjørnekar). Skru til med fingrene indtil skrueerne får fat i gevindet.
4. Kontroller at fronten sidder i rigtig position og spænd til sidst skrueerne fast med en fastnøgle.

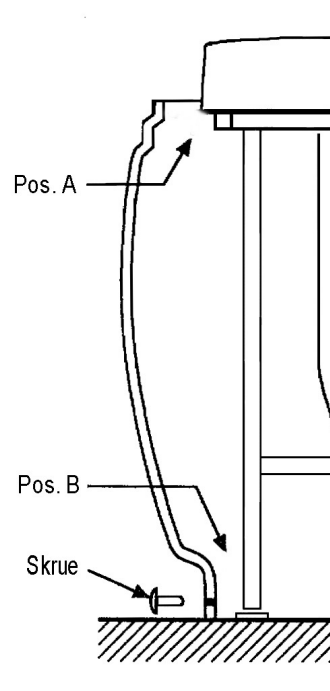

OBS! Samtlige skrue skal monteres.

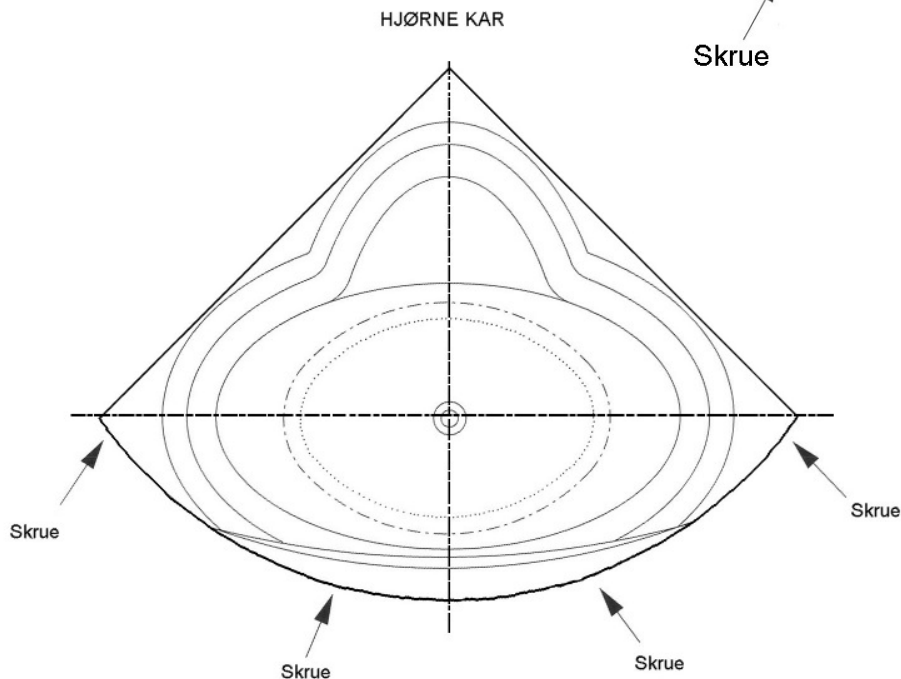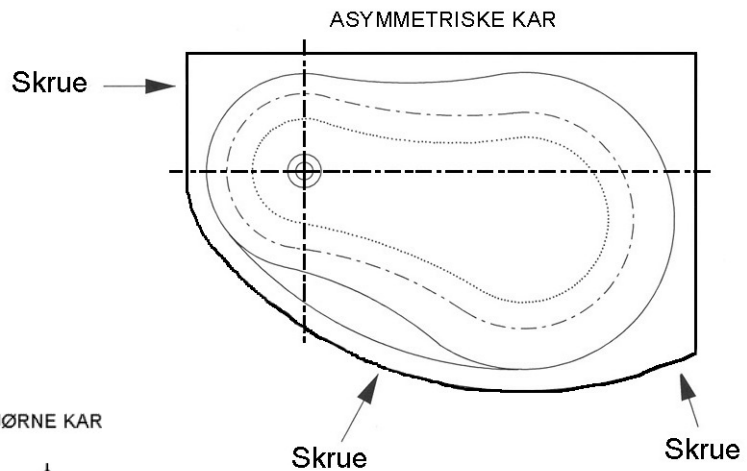

Garantibevis

*På Scandispa ydes
3 års garanti på karret og
3 års garanti på tekniske dele.*

Dette garantibevis er udstedt på:	
Scandispa model/ system:	Farve:
Attesteret af Scandispa kvalitetskontrol:	
Varde, den	Udfyldt af:

Garantien omfatter:

Reparation eller udskifning af defekte dele i de tilfælde, hvor fejlen kan henføres til produktionen af karret/ teknikdelen.

Bemærk, at garantien ikke dækker skader, såfremt de skyldes:

Brug af varmere vand end 50°C.

Brug af sprit, alkohol, skurepulver eller rengøringsmidler, der indeholder sådanne.

Forsætlig eller groft uagtsom beskadigelse af karret eller teknikdelene ved slag, stød eller anden form for udefra kommende påvirkning.

Ukorrekt tilslutning/ montage.

Anvendelse af uoriginale reservedele

Ekstrem UV-belysning, f.eks. fra solarium placeret direkte ved karret.

I tilfælde af problemer, bedes De henvende Dem til Deres forhandler og opgive flg. data, som De også finder på spa-badets el-tavle:

Serie nr.:

Tot.:

kW

Unit/ kar nr.:

Varmer:

kW

Type el-system:

Ordre nr.:

Volt: